


НАЗНАЧЕНИЕ

- Измерение малых расходов в квартирах и зданиях

ОПИСАНИЕ

- Холодная вода до 30°C BR 147
- Горячая вода bis 90°C BR 148
- EG сертифицирован согласно EO 6
 - 30°C: D98-6.131.09 / 90°C: D98-6.331.93
 - класс.: A В•Н (A - в любом положении/В - гориз.
- Монтаж: горизонт. вертикально, подача снизу или сверху
 - DN 15 mm Qn 1,5 м³/ч
 - DN 20 mm Qn 2,5 м³/ч
- Рабочее давление: PN 10 согласно DIN 2401
- Счётный механизм вращаемый
- Одноструйный - крыльчатый, сухого типа с магнитной муфтой.
 - С антимагнитной защитой:
 - VDDW стандарт ; EN 14154
 - Счётчик готов для установки антимагнитной защиты согласно: KIWA предписаниям;
- Вращаемый счётный механизм, степень защиты IP 54

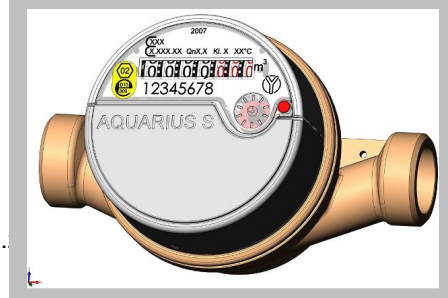

МОДЕЛИ

- AQUARIUS S
 - Подготовлен для монтажа с радио-сегментом IZAR RS 868 или 434 MHz
- AQUARIUS P
 - С импульсным выходом (Reed)
 - 10 или 100 л./импульс. Длина кабеля 2 м; нагрузка на контакт 24 V ~ 0,2 A
 - возможна поставка с соединительной арматурой и цапфенным краном (например, для подключения к стиральной машине ; полива и других устройств)

ПРИМЕЧАНИЕ

Одноструйные счётчики фирмы HYDROMETER поставляются поверенными. Поверка производится согласно методики.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

147 / 148		Qn 1,5	Qn 2,5
:	DN	15	20
Qn		0,19	0,25
	Q max. ^{3/}	3,0	5,0
:	Qt : B /	120	200
	Qt : A /	150	250
:	Qmin. B /	30	50
	Qmin :A /	60	100
:	/	8	12
	/	14	18
	.0,1 / .9.999 ³		


ГҮДРОМЕТР

AQUARIUS S
AQUARIUS P


Типичная кривая погрешности AQUARIUS S / P
пример: Qn 2,5 м³/ч

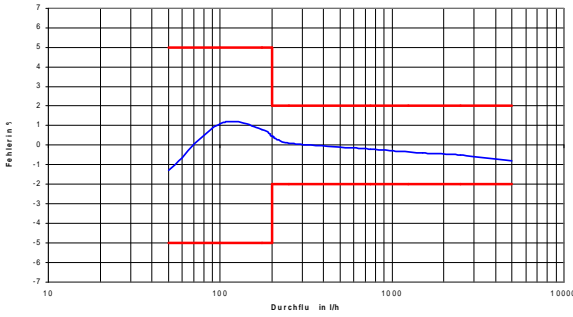


Потеря давления Qn 1,5 / 2,5 м³/ч

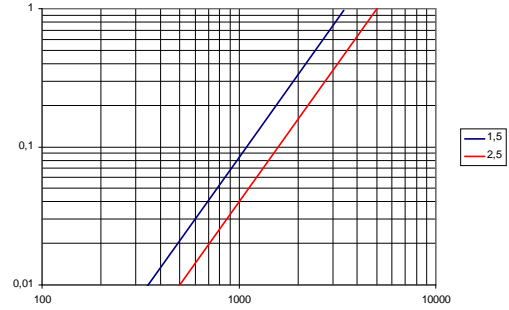

РАЗМЕРЫ / ВЕС

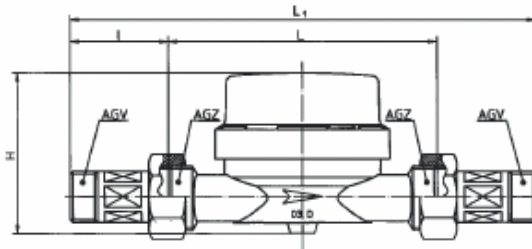

AQUARIUS S / P mit

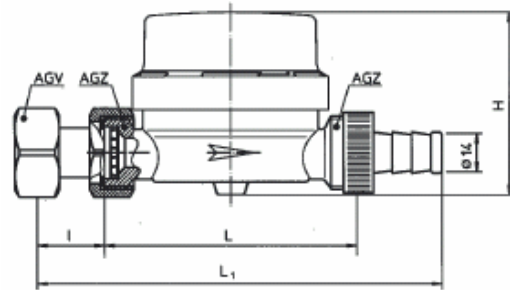

	L	AGZ	L 1	AGV	H		
/	80		160			0,40	0,58
	110	G 3/4 B	190	R 1/2"	66	0,44	0,64
	130		210			0,54	0,72
	80		138			0,40	0,59
	110	G 3/4 B	168	G3/4 - d 14	66	0,44	0,63
	130		188			0,54	0,73

AQUARIUS S / P BR 147 / 148


Назначение

AQUARIUS S		
AQUARIUS P	10	
AQUARIUS P	100	

	BR 147 30°C	
	BR 148 90°C	

Типоразмеры / Длина

Qn 1,5	3/	80	G 3/4 B	
Qn 1,5	3/	110	G 3/4 B	
Qn 1,5	3/	130	G 3/4 B	
QN 2,5	3/	130	G 1 B	



Принадлежности

Радио-сегмент (с апреля 2009)

IZAR RS 868 MHz	
IZAR RS 434 MHz	
-	

Отправитель:

.....

.....

Соединения

R 1/2 x G 3/4	
R 3/4 x G 1	
G 3/4 - d 14	

Ваш партнёр в Hydrometer:

Контакт

2	
---	--

Прочее

E-Mail